


ENERNOVA

СОНЯЧНА ПАНЕЛЬ

Керівництво користувача

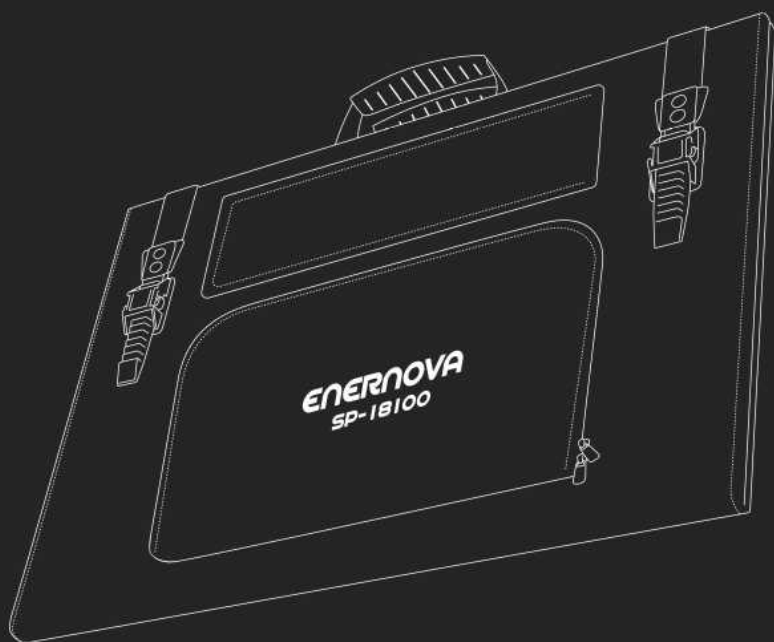


Рекомендовані заходи безпеки

- * Під час використання панелі тримайте її подалі від вогню.
- * Не згинайте сонячну панель.
- * Не використовуйте сонячну панель у затінених місцях, наприклад, під деревами чи будівлями.
- * Не занурюйте сонячну панель у воду чи будь-яку іншу рідину.
- * Під час чищення сонячної панелі не кладіть її безпосередньо у воду, а обережно протирайте вологою тканиною.
- * Не використовуйте та не зберігайте сонячні панелі поблизу вогню або горючих речовин.
- * Не дряпайте сонячну панель гострими предметами, інакше так можна пошкодити її поверхню. У серйозних випадках кремнієва пластина та з'єднувальний дріт всередині сонячної панелі буде пошкоджено, що призведе до обриву ланцюга (сріблястий дріт є з'єднувальним дротом кремнієвої пластини).
- * Не ставте корозійні речовини на сонячну панель.
- * Не наступайте на сонячну панель, не ставте на неї важкі предмети.
- * Не розбирайте сонячну панель.
- * Вихідний ланцюг сонячної панелі має бути правильно підключений до обладнання. Суворо заборонено змінювати полярність позитивного і негативного полюсів.

- * Перед використанням перевірте стан з'єднання кожного компонента, дроту та штекера; переконайтеся, що роз'єм під'єднаний до кінця під час використання.**
- * Через властивості матеріалу виробу суворо заборонено кидати його, інакше внутрішня частина сонячної панелі буде пошкоджена, і виріб стане непридатним для використання.**
- * Якщо під час під'єднання цього сонячного зарядного пристрою до іншого обладнання виникає несправність, наприклад, аномальна напруга, перегрівання або дим із штекера чи дроту, негайно загасіть вогонь або подбайте про безпеку, перш ніж від'єднати його та перейти на більшу ділянку.**

Комплектація

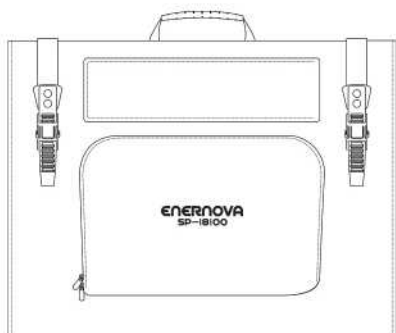


Сонячна панель
100 Вт



Керівництво
користувача




З'єднувальний
кабель

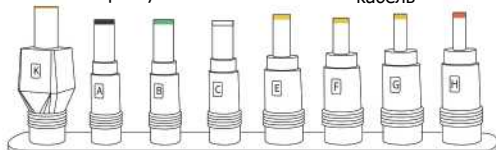

Від 1 до 8 типів клем

Спосіб підключення

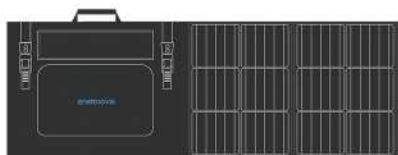


Сонячна панель
100 Вт

З'єднувальний
кабель



Портативна
електростанція
S1000

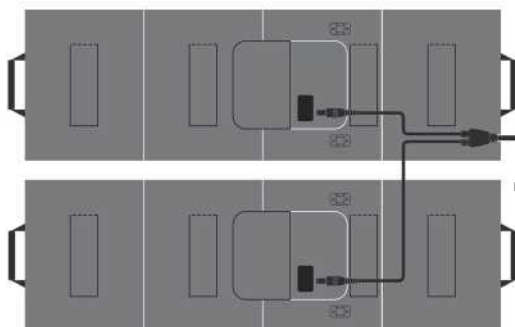

Сонячна панель 100 Вт*2

Розгалужувальний
кабель (за додаткову
плату)



Портативна
електростанція
S1000

Технічна специфікація

Загальні характеристики

Вага нетто	6,17 фунтів (2,8 кг)
Розміри (у розкладеному стані)	5,6 дюймів x 17,7 дюймів x 0,4 дюйма (14,2 см x 45 см x 1 см)
Розміри (у складеному стані)	17,7 дюймів x 13,8 дюймів x 2,4 дюйма (45 см x 35 см x 6 см)
Матеріал	Монокристалічний кремній
ККД перетворення	(20-22)%

Сонячна панель 100 Вт

Пікова потужність	100 Вт
Напруга розімкненого ланцюга	21,6 В
Струм короткого замикання	5,83 А
Номінальна напруга	18 В
Тип підключення	DC5521
Вхідна напруга постійного струму 8-32 В	
Вихідна напруга USB-A	5,1±0,2 В
Вихідна потужність USB-A	Макс. 15 Вт
Вихідна напруга QC3.0	5 В - 12 В
Вихідна потужність QC3.0	Макс. 18 Вт (5 В при 3,1 А, 9 В при 2 А, 12 В при 1,5 А)
Вихідна напруга USB-C	5 В - 20 В
Вихідна потужність USB-C	Макс. 60 Вт (5 В при 3,1 А, 9 В при 3,1 А, 12 В при 3,1 А, 15 В при 3,1 А, 20 В при 3,1 А)
Діапазон робочих температур	-10°C до 65°C (14°F до 169°F)

Поширені питання

Питання: Чи змінюється швидкість заряджання сонячних панелей Enernova (Енернова)?

Відповідь: Швидкість заряджання сонячної панелі залежить від умов експлуатації та навколишнього середовища:

Погода: Сонячні панелі можуть мати нижчу потужність у холодних, хмарних та дощових умовах;

Розташування: Сонячні панелі можуть мати нижчу потужність, якщо вони не звернені прямо до сонця;

Перешкоди: Сонячні панелі можуть мати нижчу потужність, якщо їх розмістити в тіні, за іншими об'єктами або за вікном.

Попередження: Уникайте зовнішнього тиску на сонячні панелі; це може пошкодити елементи сонячної панелі та призвести до зниження потужності.

Питання: Чи можна використовувати сонячні панелі Enernova (Енернова) за екстремальних погодних умов?

Відповідь: Використовуйте сонячні панелі за стабільних погодних умов. Оптимальний температурний діапазон для нормального використання та зберігання сонячних панелей Enernova (Енернова) становить від 14°F до 169°F (від -10°C до 65°C).

Попередження: НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ сонячні панелі за суворих погодних умов, таких як гроза, сильний вітер або град.


Питання: Як очистити поверхню виробу?

Відповідь: Сонячну панель можна чистити м'якою тканиною (змоченою водою або розчинником, що містить менше 25% спирту).


Питання: Цей виріб водонепроникний?

Відповідь: Цей виріб і його чохол мають клас водонепроникності IP65, що означає захист від випадкового контакту та проникнення пилу разом із струменями води з будь-якого напрямку.


Позначення клем 1—



DC5521—DC7955 (7,9/5,5/0,8 мм)




DC5521—DC6042 (6,0/4,2/0,6 мм)




DC5521—DC6330 (6,3/3,0 мм)




DC5521—DC5525 (5,5/2,5 мм)




DC5521—DC5517 (5,5/1,7 мм)



DC5521—DC4817 (4,8/1,7 мм)



DC5521—DC4017 (4,0/1,7 мм)



DC5521—DC35135 (3,5/1,35 мм)

ENERNOVA (CHINA) CO., LTD.
(ЕНЕРНОВА (ЧАЙНА) КО., ЛТД.)